


IT

- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
- la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
- i conduttori devono essere isolati dalla schermatura


EN

- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
- the shielding must be continuous on the entire cable
- the conductors must be isolated from the shielding

OPTICAL/THERMAL DETECTOR BASE CONNECTION COLLEGAMENTO BASI RIVELATORI OTTICI/TERMICI

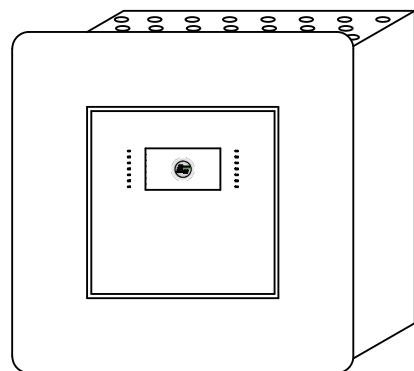


CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571

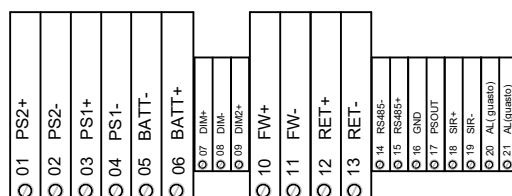

da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

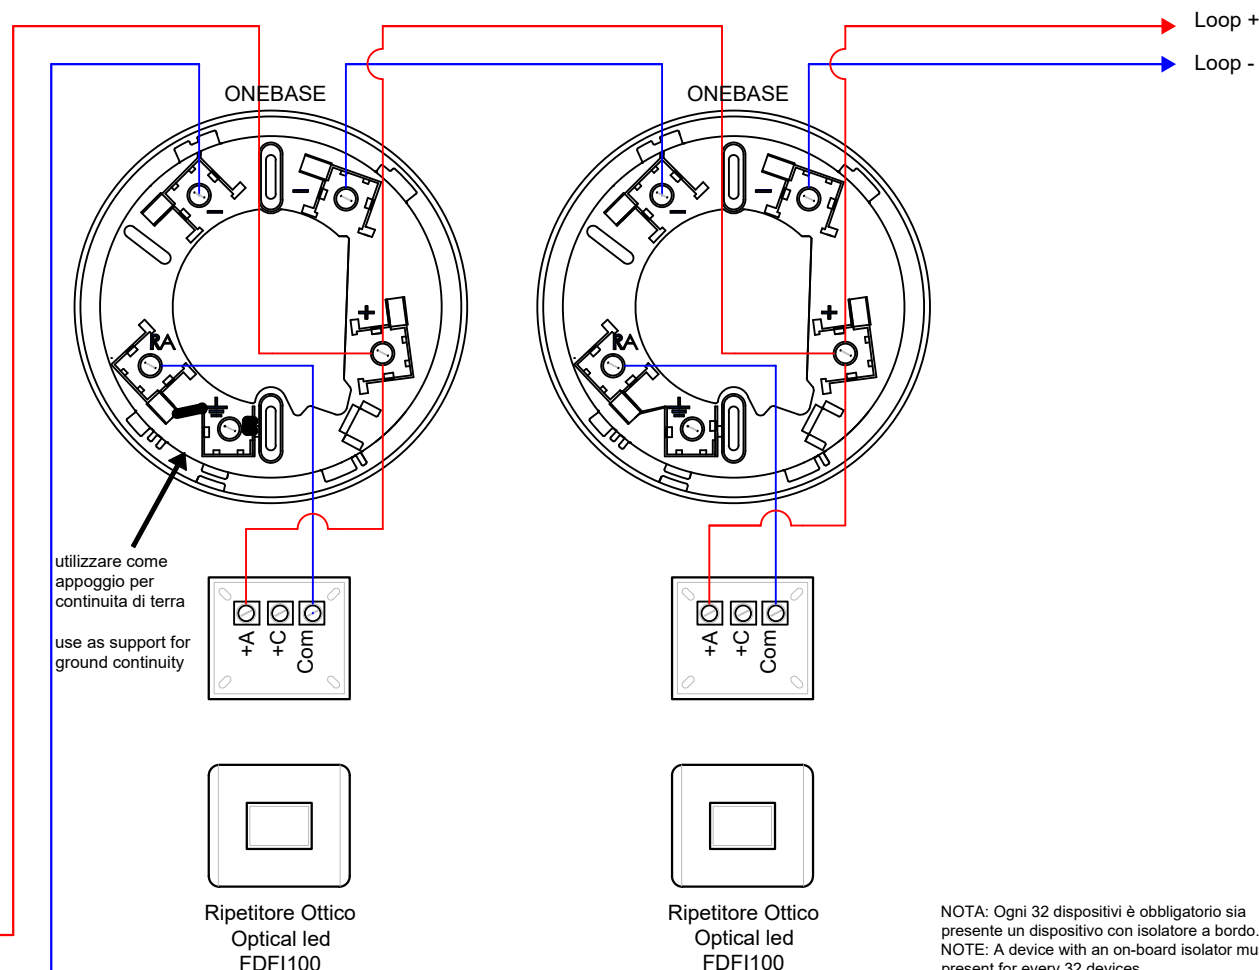

NOTA: Ogni 32 dispositivi è obbligatorio sia presente un dispositivo con isolatore a bordo.
NOTE: A device with an on-board isolator must be present for every 32 devices

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE

mod. ONEDETECTORX

ONEDETECTOR1X

ONEDETECTOR2X

N°001_one FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ADDRESSABLE DETECTORS



Via Brescia 24/G 20063 Cernusco Sul Naviglio - Milano
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352