



- IT
- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
 - la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
 - i conduttori devono essere isolati dalla schermatura
- EN
- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
 - the shielding must be continuous on the entire cable
 - the conductors must be isolated from the shielding

CALL POINT MICRO MODULE CONNECTION CABLAGGIO MICRO MODULO DI PULSANTE

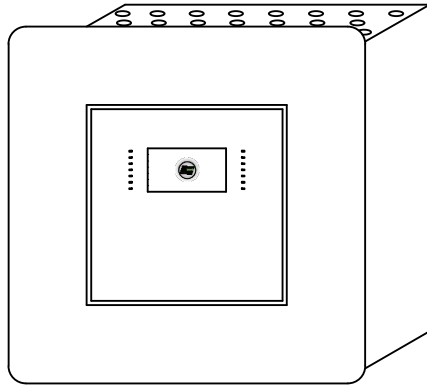


CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571

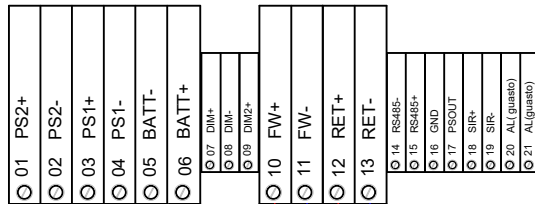

da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

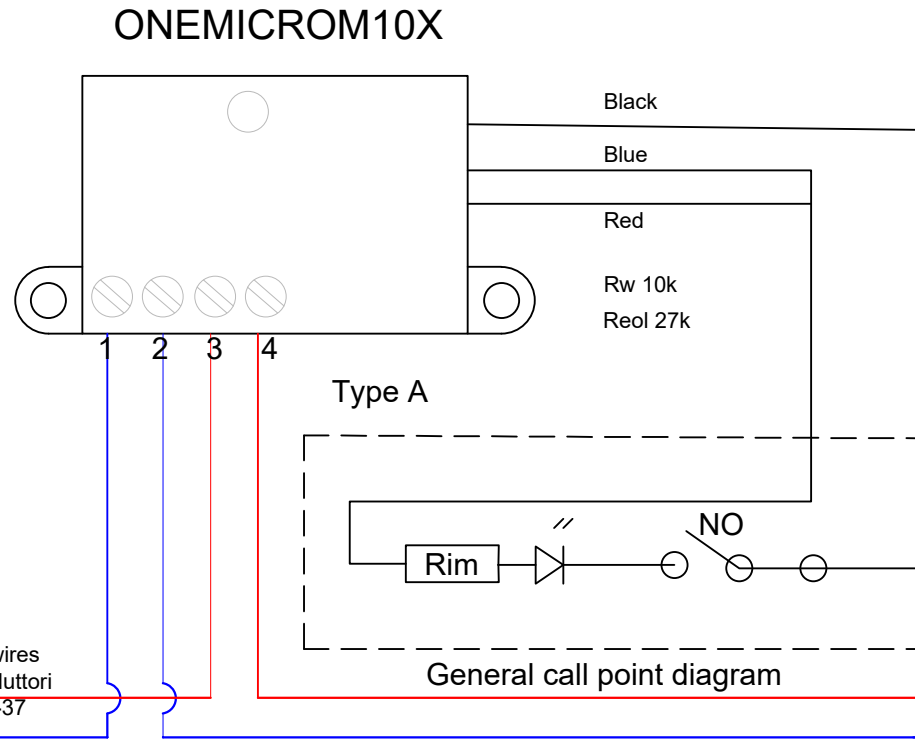

NOTA: Ogni 32 dispositivi è obbligatorio sia presente un dispositivo con isolatore a bordo.
NOTE: A device with an on-board isolator must be present for every 32 devices

Terminal	
1	Loop line IN (-)
2	Loop line OUT (-)
3	Loop line IN (+)
4	Loop line OUT (+)
D	Red Wire
C	Black Wire
E	Violet Wire
F	Green Wire
B	White Wire
A	Blue Wire

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)


- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE
ONEMICROM10X



20132 MILANO - Via Giulietti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352

N°007_01_one FAMILY: FIRE SYSTEMTYPE: ADDRESSABLE WALL MODULE